RAPTOR®

REVÊTEMENT DE PROTECTION
RÉSISTANT ET **TEINTABLE**

CONSOMMATION INDICATIVE

www.centrale-directe.com

CENTRALE DIRECTE®

CONSOMMATION INDICATIVE PEINTURE COMPLÈTE

SUZUKI Jimny

Réglage 1	4L
Réglage 2	6L
Réglage 3	8-12L

JEEP Wrangler

Réglage 1	5L
Réglage 2	7L
Réglage 3	10-14L

TOYOTA Land Cruiser 105

Réglage 1	8L
Réglage 2	10L
Réglage 3	16-20L

TOYOTA Tundra

Réglage 1	10L
Réglage 2	12L
Réglage 3	20-24L

CONSOMMATION INDICATIVE BED LINER

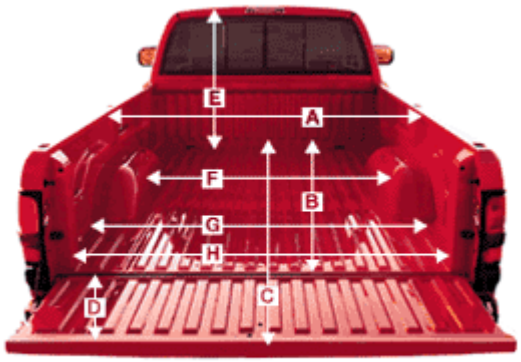

Description en centimètres		Simple	Double
A	Largeur maximale à l'extérieur de l'aile	198	198
B	Longueur totale de la benne	208	257
C	De l’avant de la benne au hayon ouvert	250	300
D	Hauteur du hayon	43	43
E	Du sol de la benne au sommet de la cabine	108	108
F	Largeur entre timoneries	125	125
G	Largeur maximale au sol	163	163
H	Largeur d’ouverture maximale	160	160

Benne de Pickup Normale ≈ 4L

400-500 microns d’épaisseur

CONSOMMATION INDICATIVE BED LINER

Pistolet d'Application	Application	Temps de Désolventation min	Épaisseur Couche Mouillée µ	Épaisseur Après 7 jours	Couverture par litre m²	Séchage Hors Poussière min	Sec au Toucher min
1 Couche	Légère		≈ 150µ	≈ 120µ	7.90	30	60
1 Couche	Moyenne		≈ 275µ	≈ 230µ	4.20	40	90
1 Couche	Lourde		≈ 475µ	≈ 380µ	2.40	50	100
2 Couches	Légère + Légère	60		≈ 215µ	3.95	30	60
2 Couches	Moyenne + Légère	60		≈ 330µ	3.02	30	90
2 Couches	Lourde + Légère	60		≈ 460µ	2.57	30	90
2 Couches	Légère + Moyenne	60		≈ 370µ	3.02	40	90
2 Couches	Moyenne + Moyenne	60		≈ 475µ	2.10	40	90
2 Couches	Lourde + Moyenne	60		≈ 585µ	1.65	40	90
2 Couches	Légère + Lourde	60		≈ 460µ	2.57	50	100
2 Couches	Moyenne + Lourde	60		≈ 560µ	1.65	50	100
2 Couches	Lourde + Lourde	60		≈ 650µ	1.20	50	100
3 Couches	Légère + Légère + Légère	60		≈ 320µ	2.63	30	75
3 Couches	Moyenne + Moyenne + Légère	60		≈ 615µ	1.81	30	75

Conditions d'Application :

Température	20ºC
Pression d'Air	3.5 Bar
Distance – Couche Légère	30 - 40 cm
Distance – Couche Moyenne	50 - 60 cm
Distance – Couche Lourde	50 - 60 cm